

## Gestollette®

# 700 + 1010 + 2003 + 3000

### Technische Daten

#### GESTOLETTE 700 –

Unterdruck-Spül-WC mit integrierter Hebeanlage aus weißer Sanitärkeramik mit genormten Befestigungslöchern für Sitz nach eigener Wahl.  
Zulassung: nach BBA-87/1855 · VDE  
Herstellung: nach DIN 19762  
Rohrtrennung: nach DVGW-Vorschrift  
Netzanschluss: 1,5 m Kabel mit Stecker  
Wasseranschluss: 60 cm Druckschlauch mit 1/2" Ü/Mutter  
Wasserverbrauch: ca. 3 Liter/Spülung  
Motor: 450 W, 220 V, 3000 U/min  
Spülvorgang: 3 – 4 Sekunden  
Schaltung: pneumatischer Druckknopf  
Förderrohr: 28 – 32 mm  
Förderdruck: 1 bar  
Förderleistung: 1 Liter/Sek., 4 m hoch oder 50 m weit  
Garantie: 2 Jahre auf alle Materialien

### Technische Daten

#### GESTOLETTE 1010 –

Unterdruck-Spül-WC mit **automatischer Spülung** aus weißer Sanitärkeramik.  
Alle Daten wie Typ 700, jedoch mit einer Förderleistung von 1 Liter/Sek., 5 m hoch oder 60 m weit

### Technische Daten


#### GESTOLETTE 2003 –

Komplettdesign V & B  
Unterdruck-Fördersystem mit automatischer Spülung aus hochwertiger V & B Keramik in Weiß und 13 attraktiven Sanitärfarben.  
Gleiche Technik und Daten wie Typ 1010.

### Technische Daten

#### GESTOLETTE 3000 –

Komplettdesign V & B  
Unterdruck-Fördersystem mit automatischer Spülschaltung beim Zuklappen des Deckels. Gleiche Technik, Daten und Materialien wie Typ 2003.  
Speziell für Hotels und Krankenhäuser geeignet.

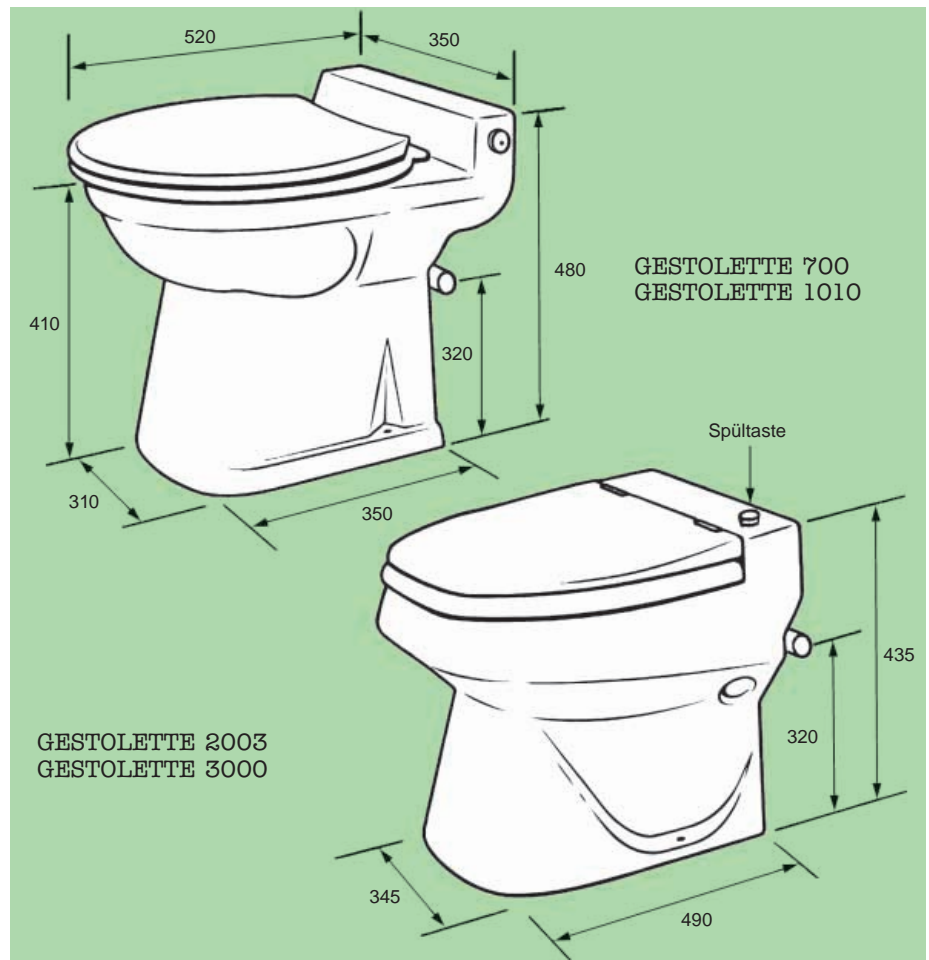

GESTOLETTE 700 + 1010 lieferbar in Weiß;

GESTOLETTE 2003 + 3000 lieferbar in Weiß und in den V & B Sanitärfarben:

Glanzfarben



Mattfarben



## Lomac® GmbH

Johann-Finken-Str. 35 · D-41334 Nettetal  
Tel. 021 57/41 74 + · Fax 021 57/13 24 73+

Niederlassung Ost:  
Mitschurin-Siedlung 3 · D-04639 Pönitz/Thür.  
Tel. 03764/41 53 · Fax 03764/41 53

Beratung – Lieferung – Installation  
Ihr Sanitärfachhandel/Installateur

# Gestolette®

## 700 + 1010 + 2003 + 3000

Wenn der Wunsch nach einem zusätzlichen WC in Keller, Dachgeschoss, Gartenhaus oder auch als Gästetoilette besteht, fehlt oft der Kanalanschluss, die Einbaukosten sind zu hoch oder die Arbeiten sind zu umfangreich.

Hier bietet die GESTOLETTE die richtige, preiswerte Alternative. Die GESTOLETTE gibt es als Reihe mit verschiedenen Ausstattungsvarianten als 700, 1010, 2003 und 3000. Dank des kompakten Designs und des unsichtbar integrierten Fördersystems mit dem dünnen, unauffälligen 32-mm-Abfluss-/Förderrohr kann die GESTOLETTE überall dort installiert werden, wo dies gewünscht wird; ohne großen Aufwand und auch nachträglich.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Einbau der GESTOLETTE als Zweit-WC entspannt die sanitäre Familiensituation im Bad, bessert den Partykeller auf oder macht die geplante Einliegerwohnung erst möglich. Nicht zu vergessen die Lösung mancher Probleme für Senioren oder Gehbehinderte.



GESTOLETTE 1010

### Einfache Installation

Die GESTOLETTE spart Platz, weil sie keinen Spülkasten braucht. Ihre Installation ist problemlos und schnell durchzuführen. Man schließt sie direkt an die Wasserleitung an, das dünne Förderrohr wird – senkrecht oder waagrecht je nach Notwendigkeit – bis zum Abfluss verlegt sowie der Stecker in eine Schuko-Steckdose gesteckt. Ein Knopfdruck, und die GESTOLETTE funktioniert.

### Funktion

Nicht nur die Installation, auch die Handhabung der GESTOLETTE ist denkbar einfach: Um nach der Benutzung den Spülvorgang vorzunehmen, wird wie bei einem herkömmlichen WC der Spülknopf gedrückt. Selbständig nimmt die GESTOLETTE Spülwasser auf. Kaum hörbar verflüssigt und pumpt das Hochleistungsfördersystem die Abwässer rückstandslos ohne Ablagerungen durch das dünne Förderrohr. Nach wenigen Sekunden ist der Spülvorgang abgeschlossen. Beim Luxusmodell 3000 wird der Spülvorgang durch Zuklappen des



GESTOLETTE 700

